

Умный подвесной унитаз





Насладитесь
роскошью умной
ванной комнаты



NEMO

ИННОВАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Многофункциональность,
лаконичный дизайн

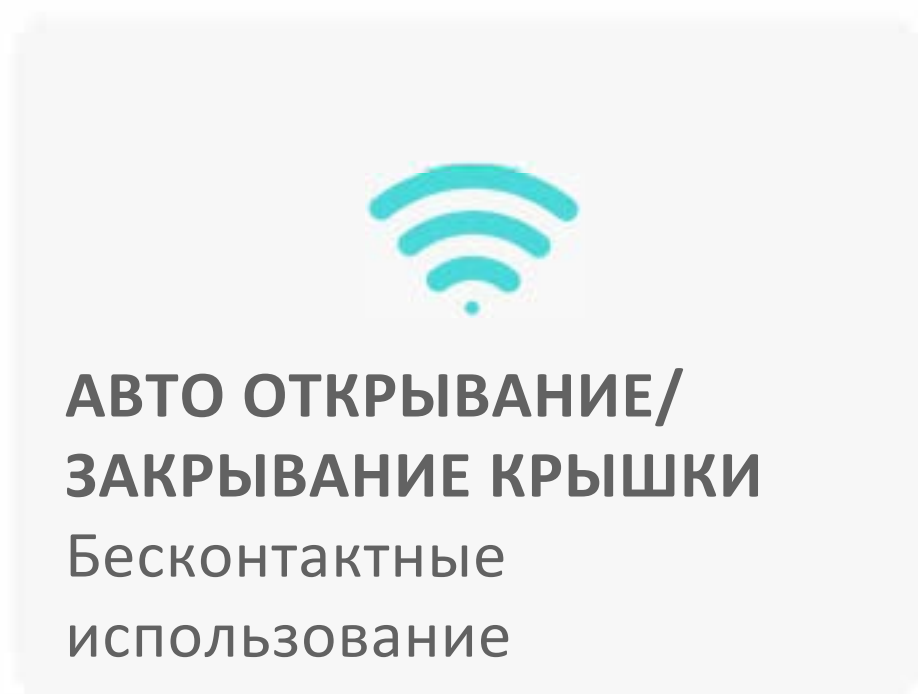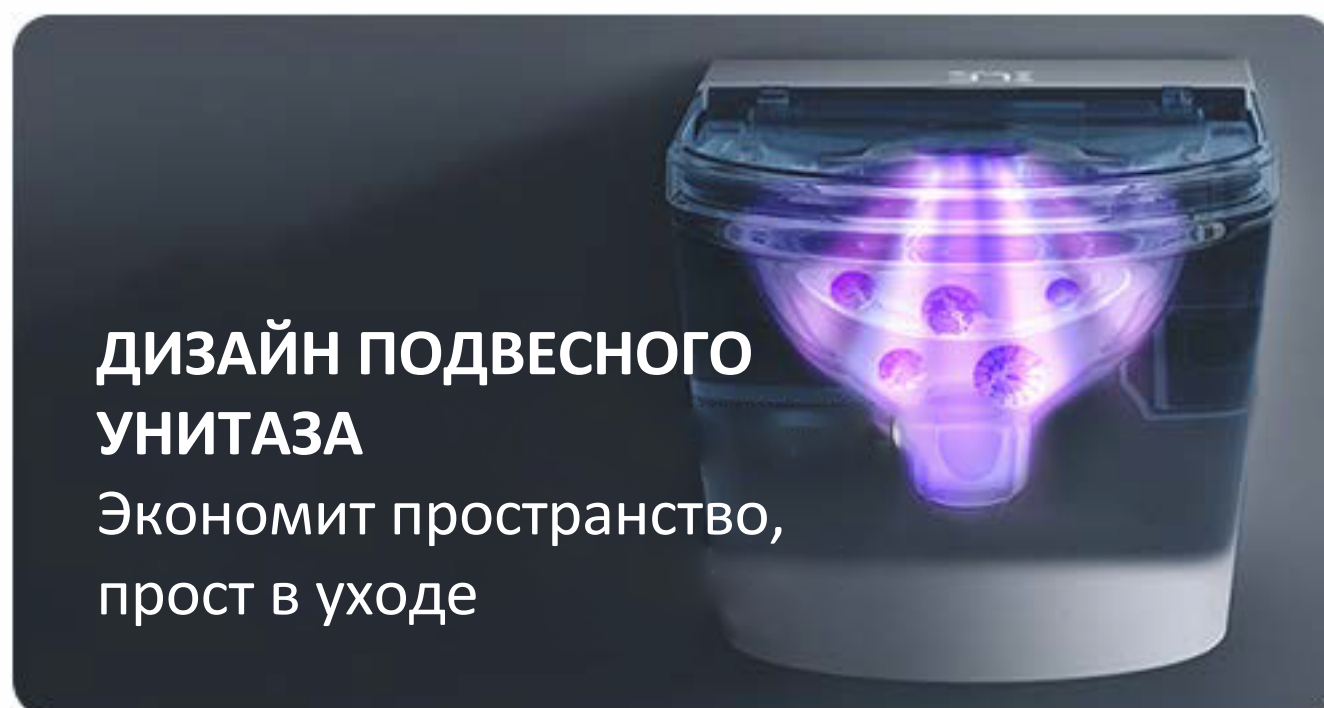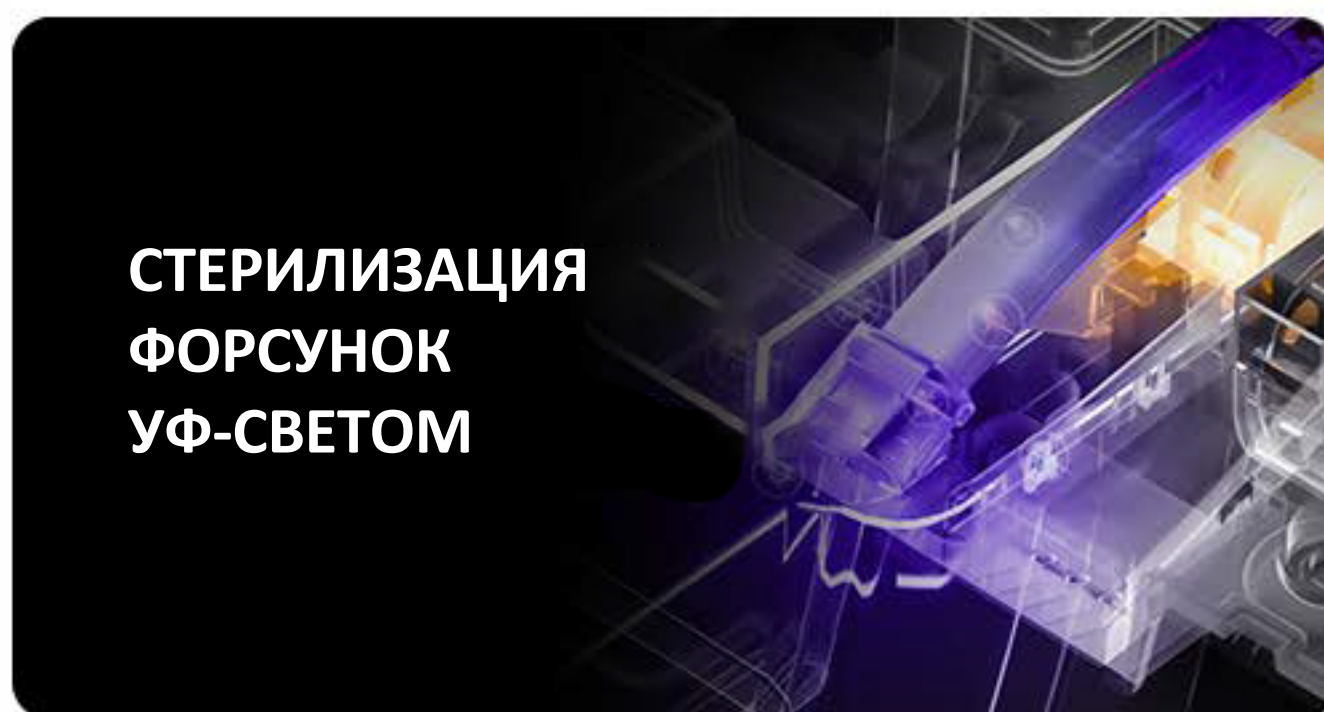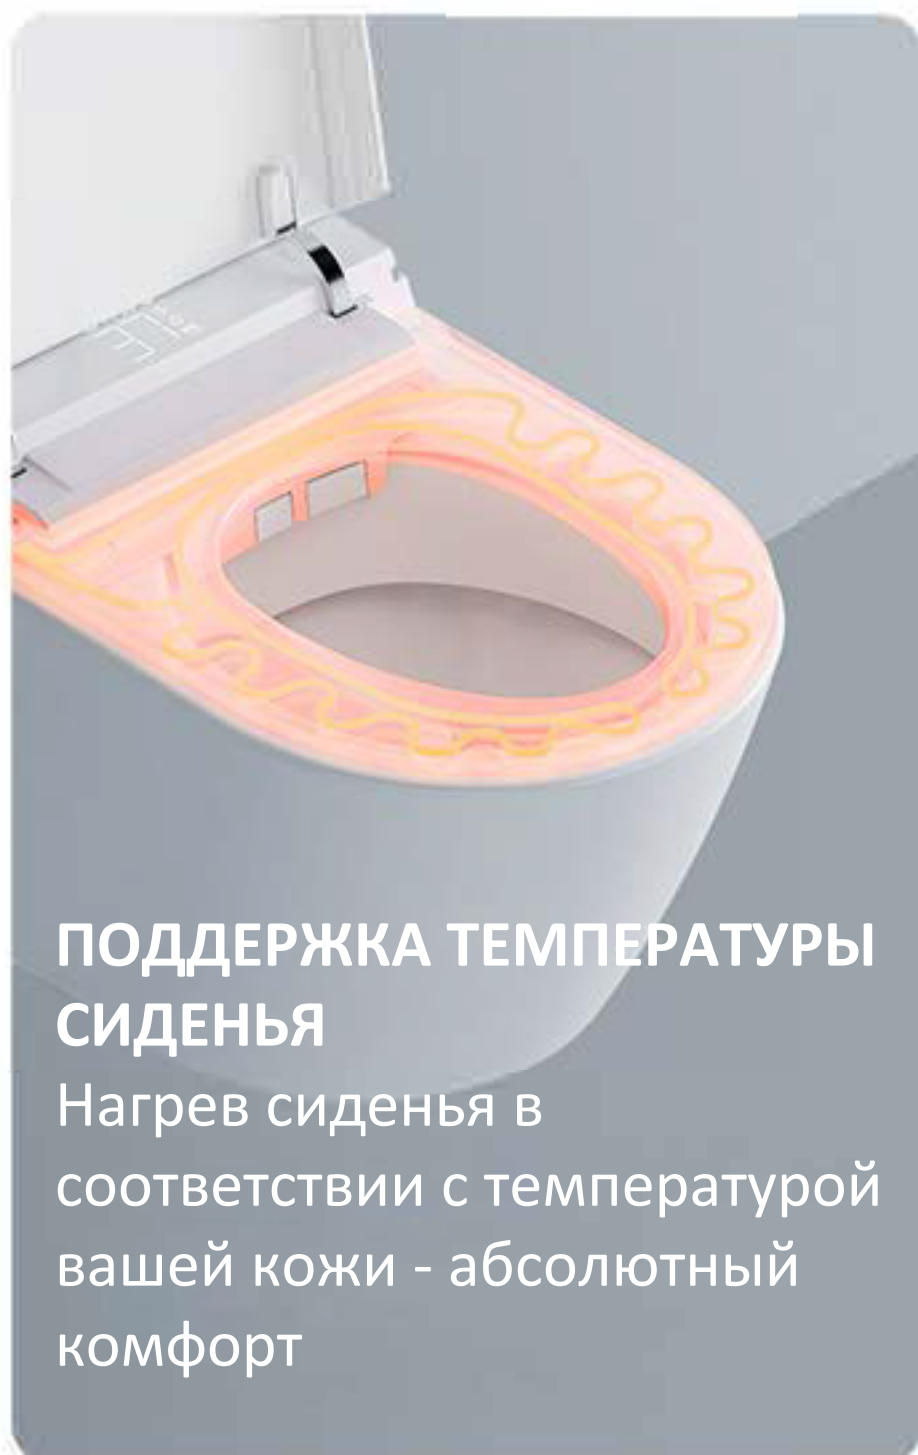

АТМОСФЕРНАЯ ПОДСВЕТКА

Превосходное качество -

ваш путь к качественной жизни




HD ДИСПЛЕЙ



БЕЗРАМОЧНЫЙ ДИСПЛЕЙ В СТИЛЕ МИНИМАЛИЗМ


Интегрированный LED дисплей,
хорошая визуализация

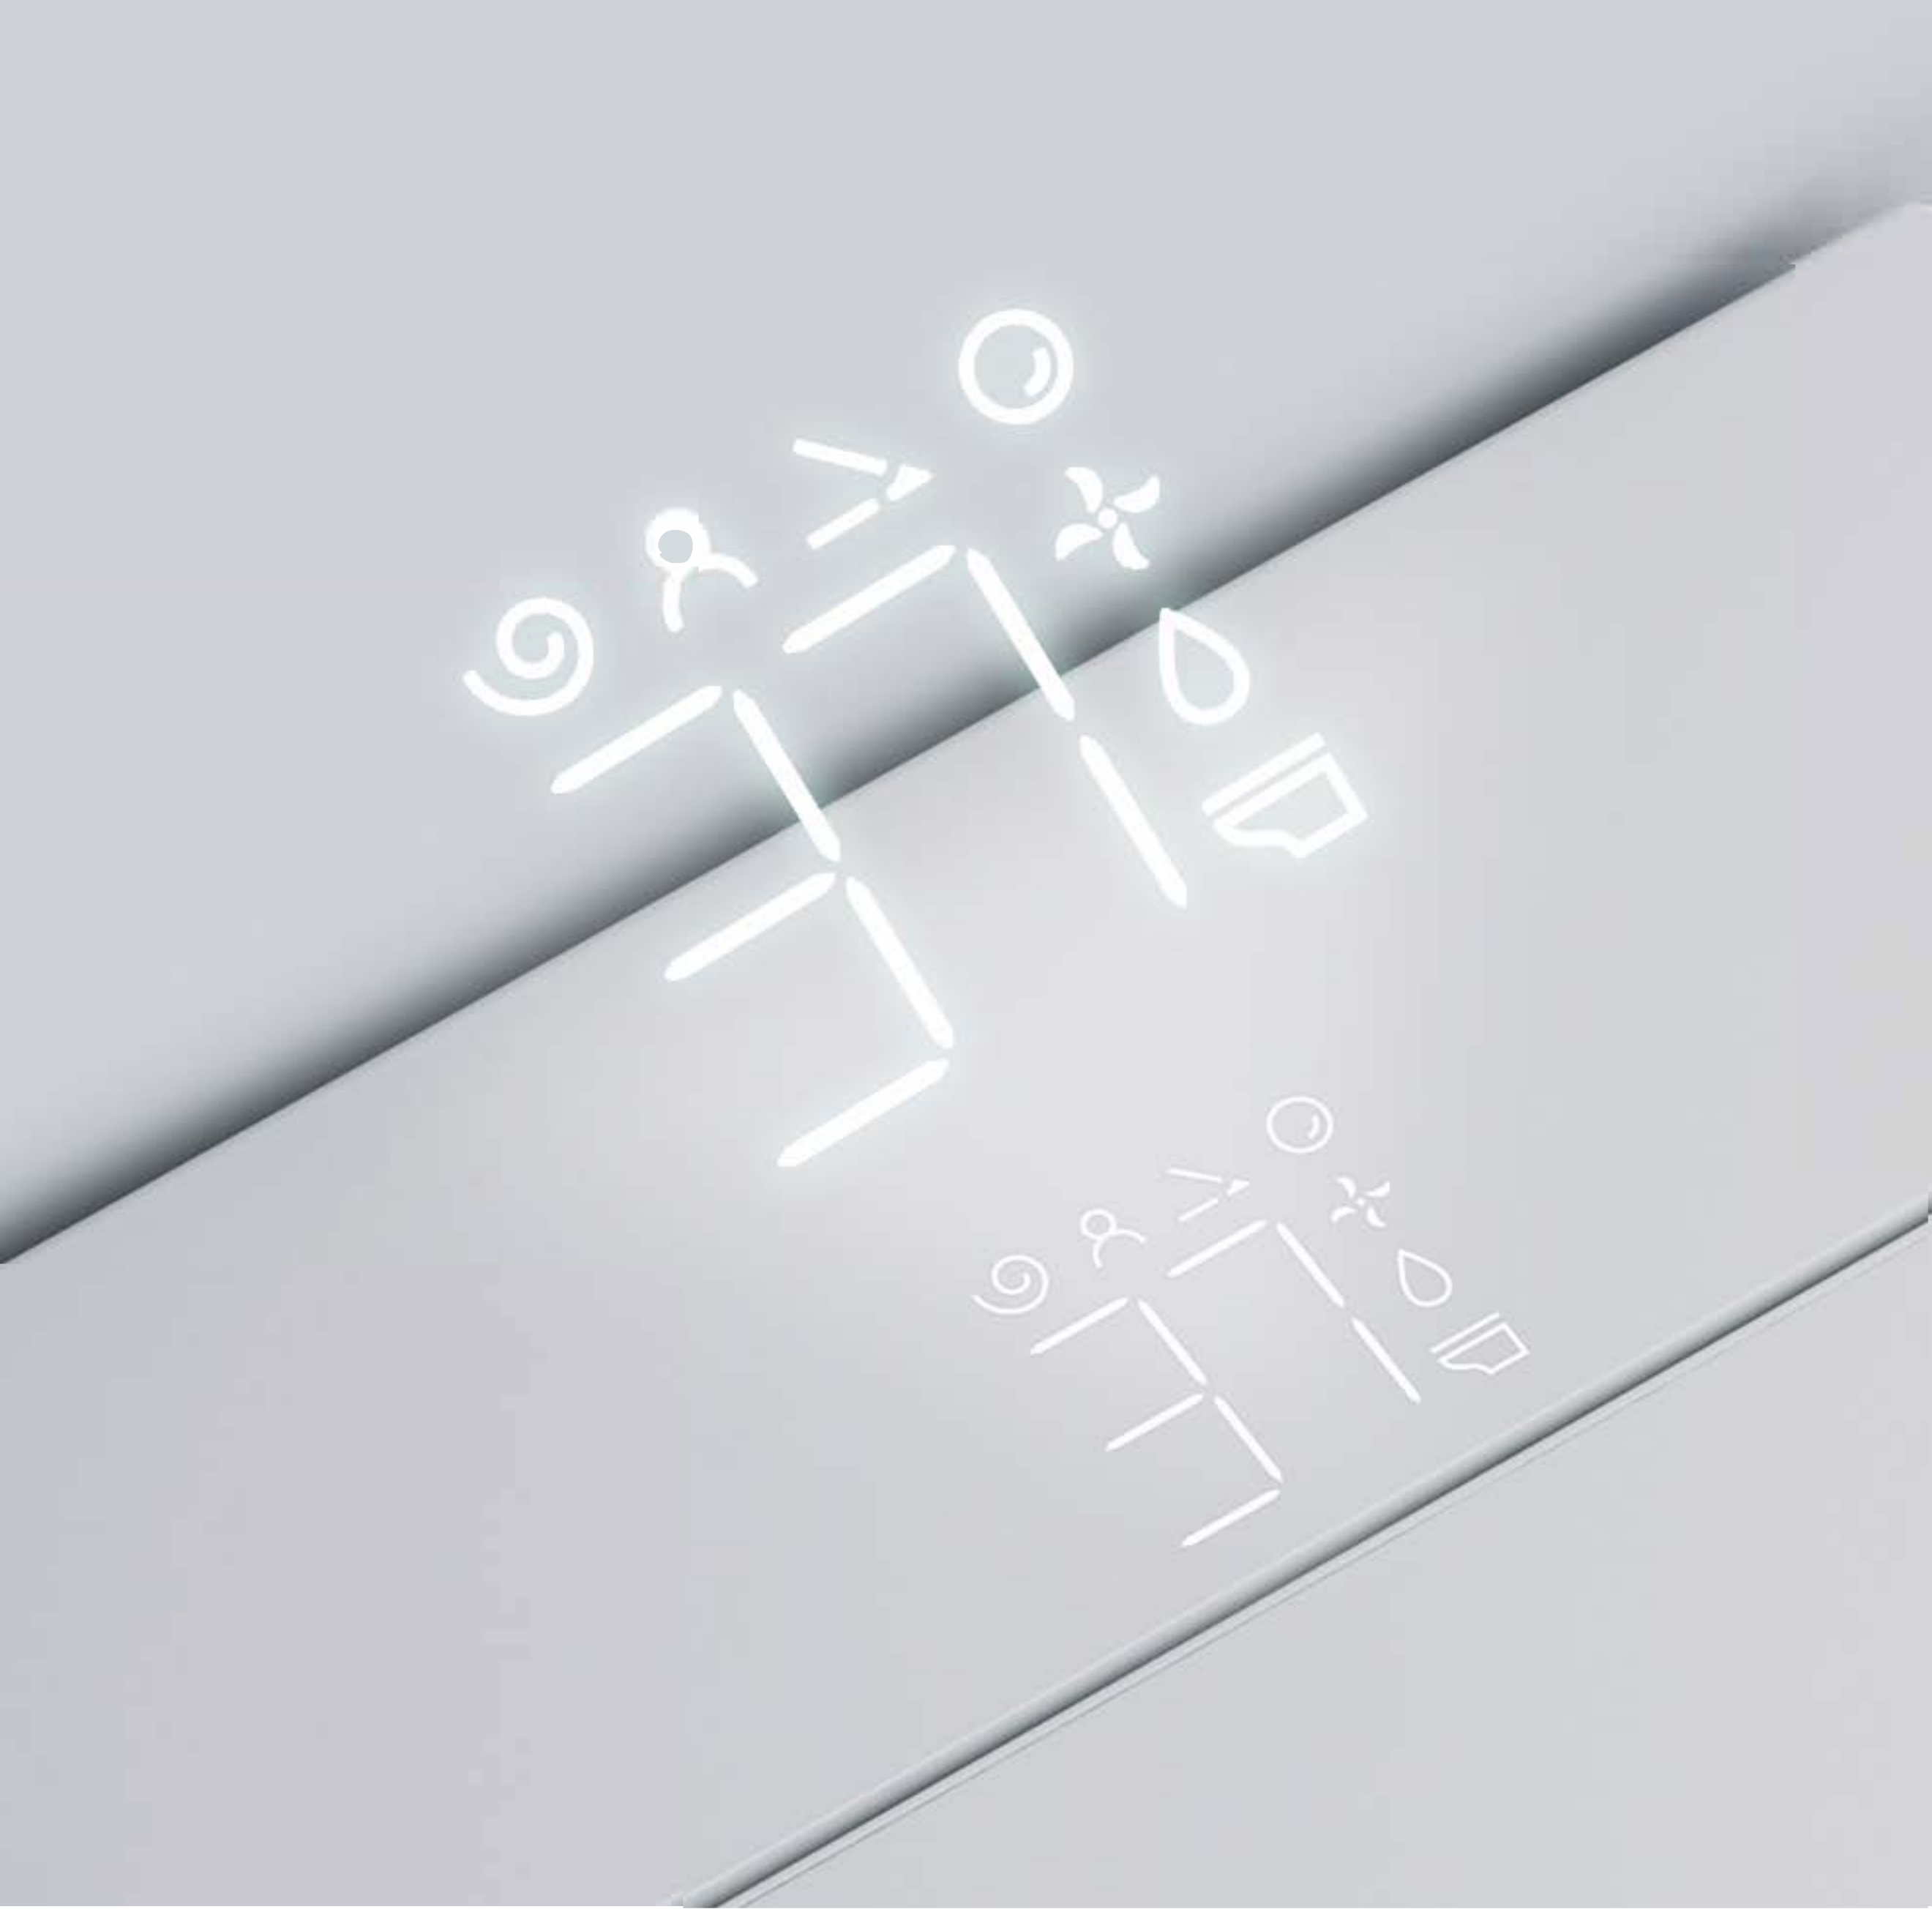

БАКТЕРИЦИДНЫЙ СВЕТ

ФОРСУНКИ с UVC СТИРИЛИЗАЦИЕЙ УЛЬТРАФИОЛЕТОМ

Эффективная стерилизация предотвращает
бактериальные инфекции

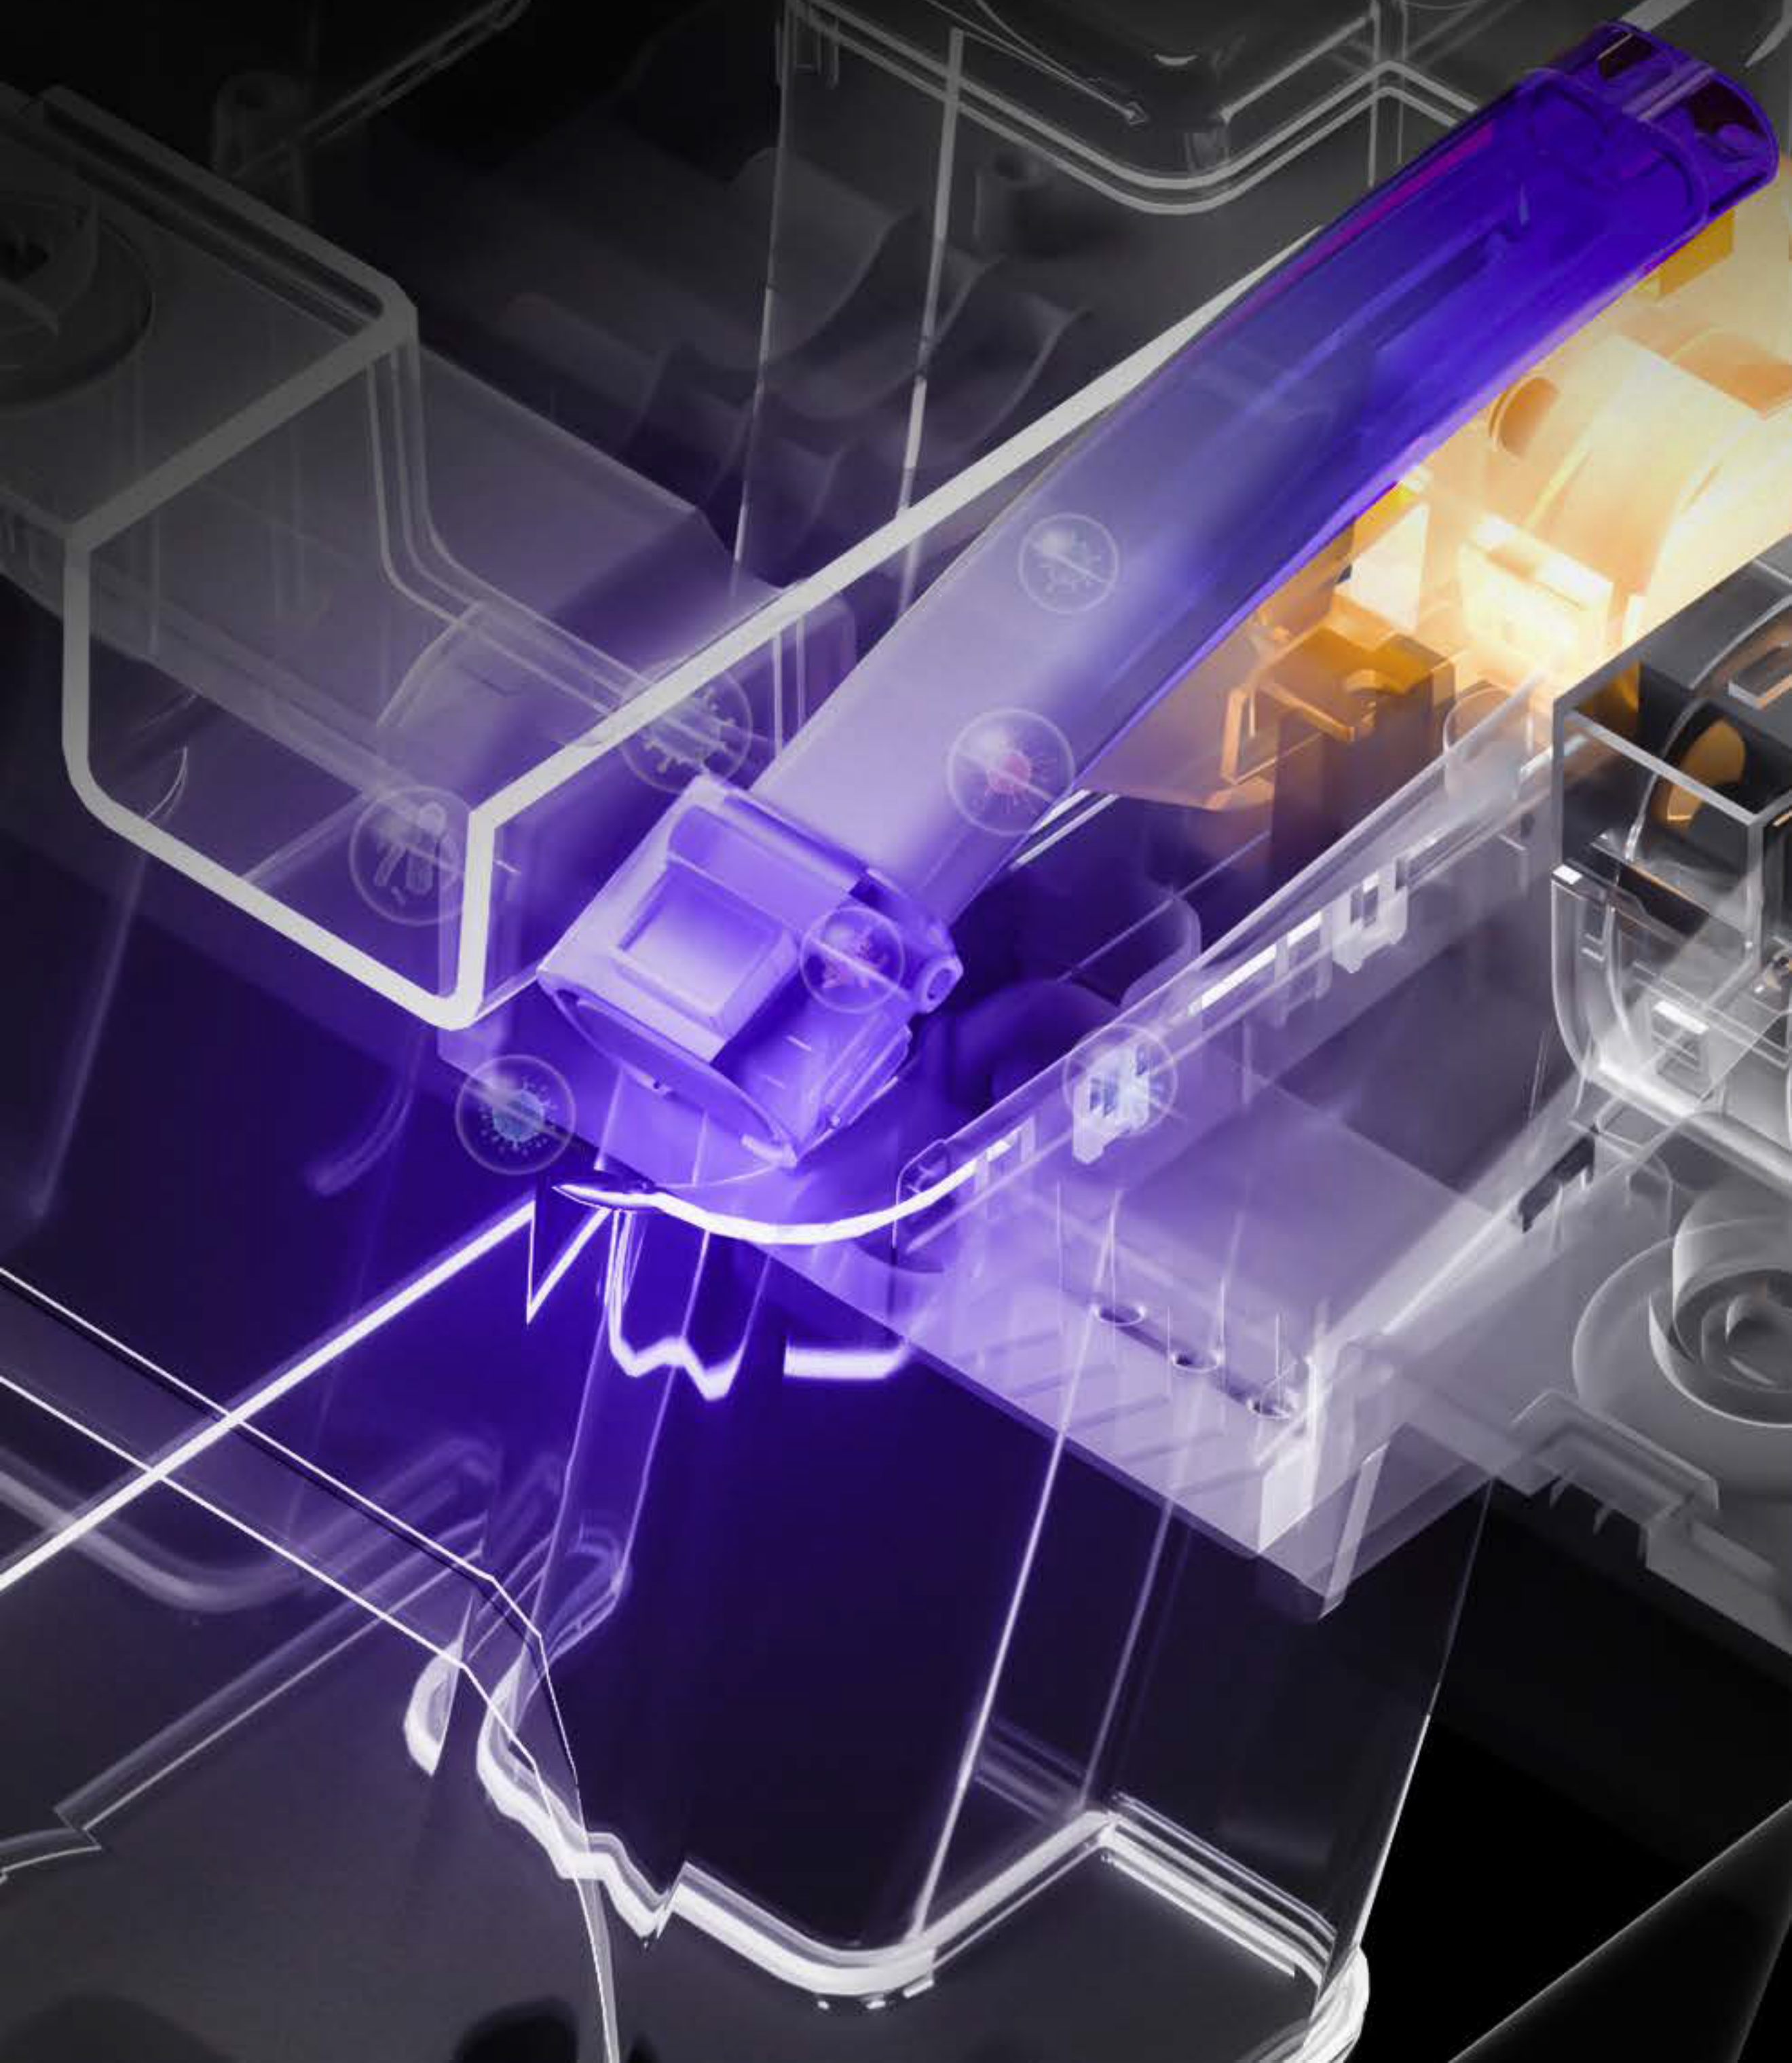

УСИЛЕННАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА

ПЭВП (полиэтилен высокой плотности)

Цельная выдувная формовка

Отсутствие сварочного шва

Без утечек воды и воздуха



ИНСТАЛЛЯЦИЯ МОНТАЖА СКРЫТОГО

Высококачественная
металлическая рама

Антикоррозийная обработка,
высокая прочность



ИНСТАЛЛЯЦИЯ

УГЛУБЛЕННОГО МОНТАЖА

Несущий кронштейн вмонтированный в толстую стену выдерживает вес 400 кг



АВТОМАТИЧЕСКАЯ
КРЫШКА



БЕСКОНТАКТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ - ГИГИЕНИЧНОСТЬ

Автоматическое открывание при приближении
человека





МУЖЧИНЫ



АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ОТКРЫТИЕ КРЫШКИ



НОЖНОЙ ДАТЧИК ДЛЯ
ПОДНЯТИЯ СИДЕНИЯ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЛИВ
И ЗАКРЫТИЕ КРЫШКИ



ЖЕНЩИНЫ



АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ОТКРЫТИЕ КРЫШКИ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЛИВ
И ЗАКРЫТИЕ КРЫШКИ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЛИВ

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ - БОЛЕЕ ЧИСТОЕ ОМЫВАНИЕ

Водоворотная система потока воды -
тщательное омывание туалетной чаши




ТЕПЛАЯ ВОДА

ТЕХНОЛОГИЯ МГВНОВЕННОГО НАГРЕВА И ПОДДЕРЖКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ

Фильтрация чистой воды, двухканальная подача

Фильтрация воды с отдельными каналами подачи воды - для контакта с кожей и смыва туалетной чаши. Эффективная борьба с бактериями

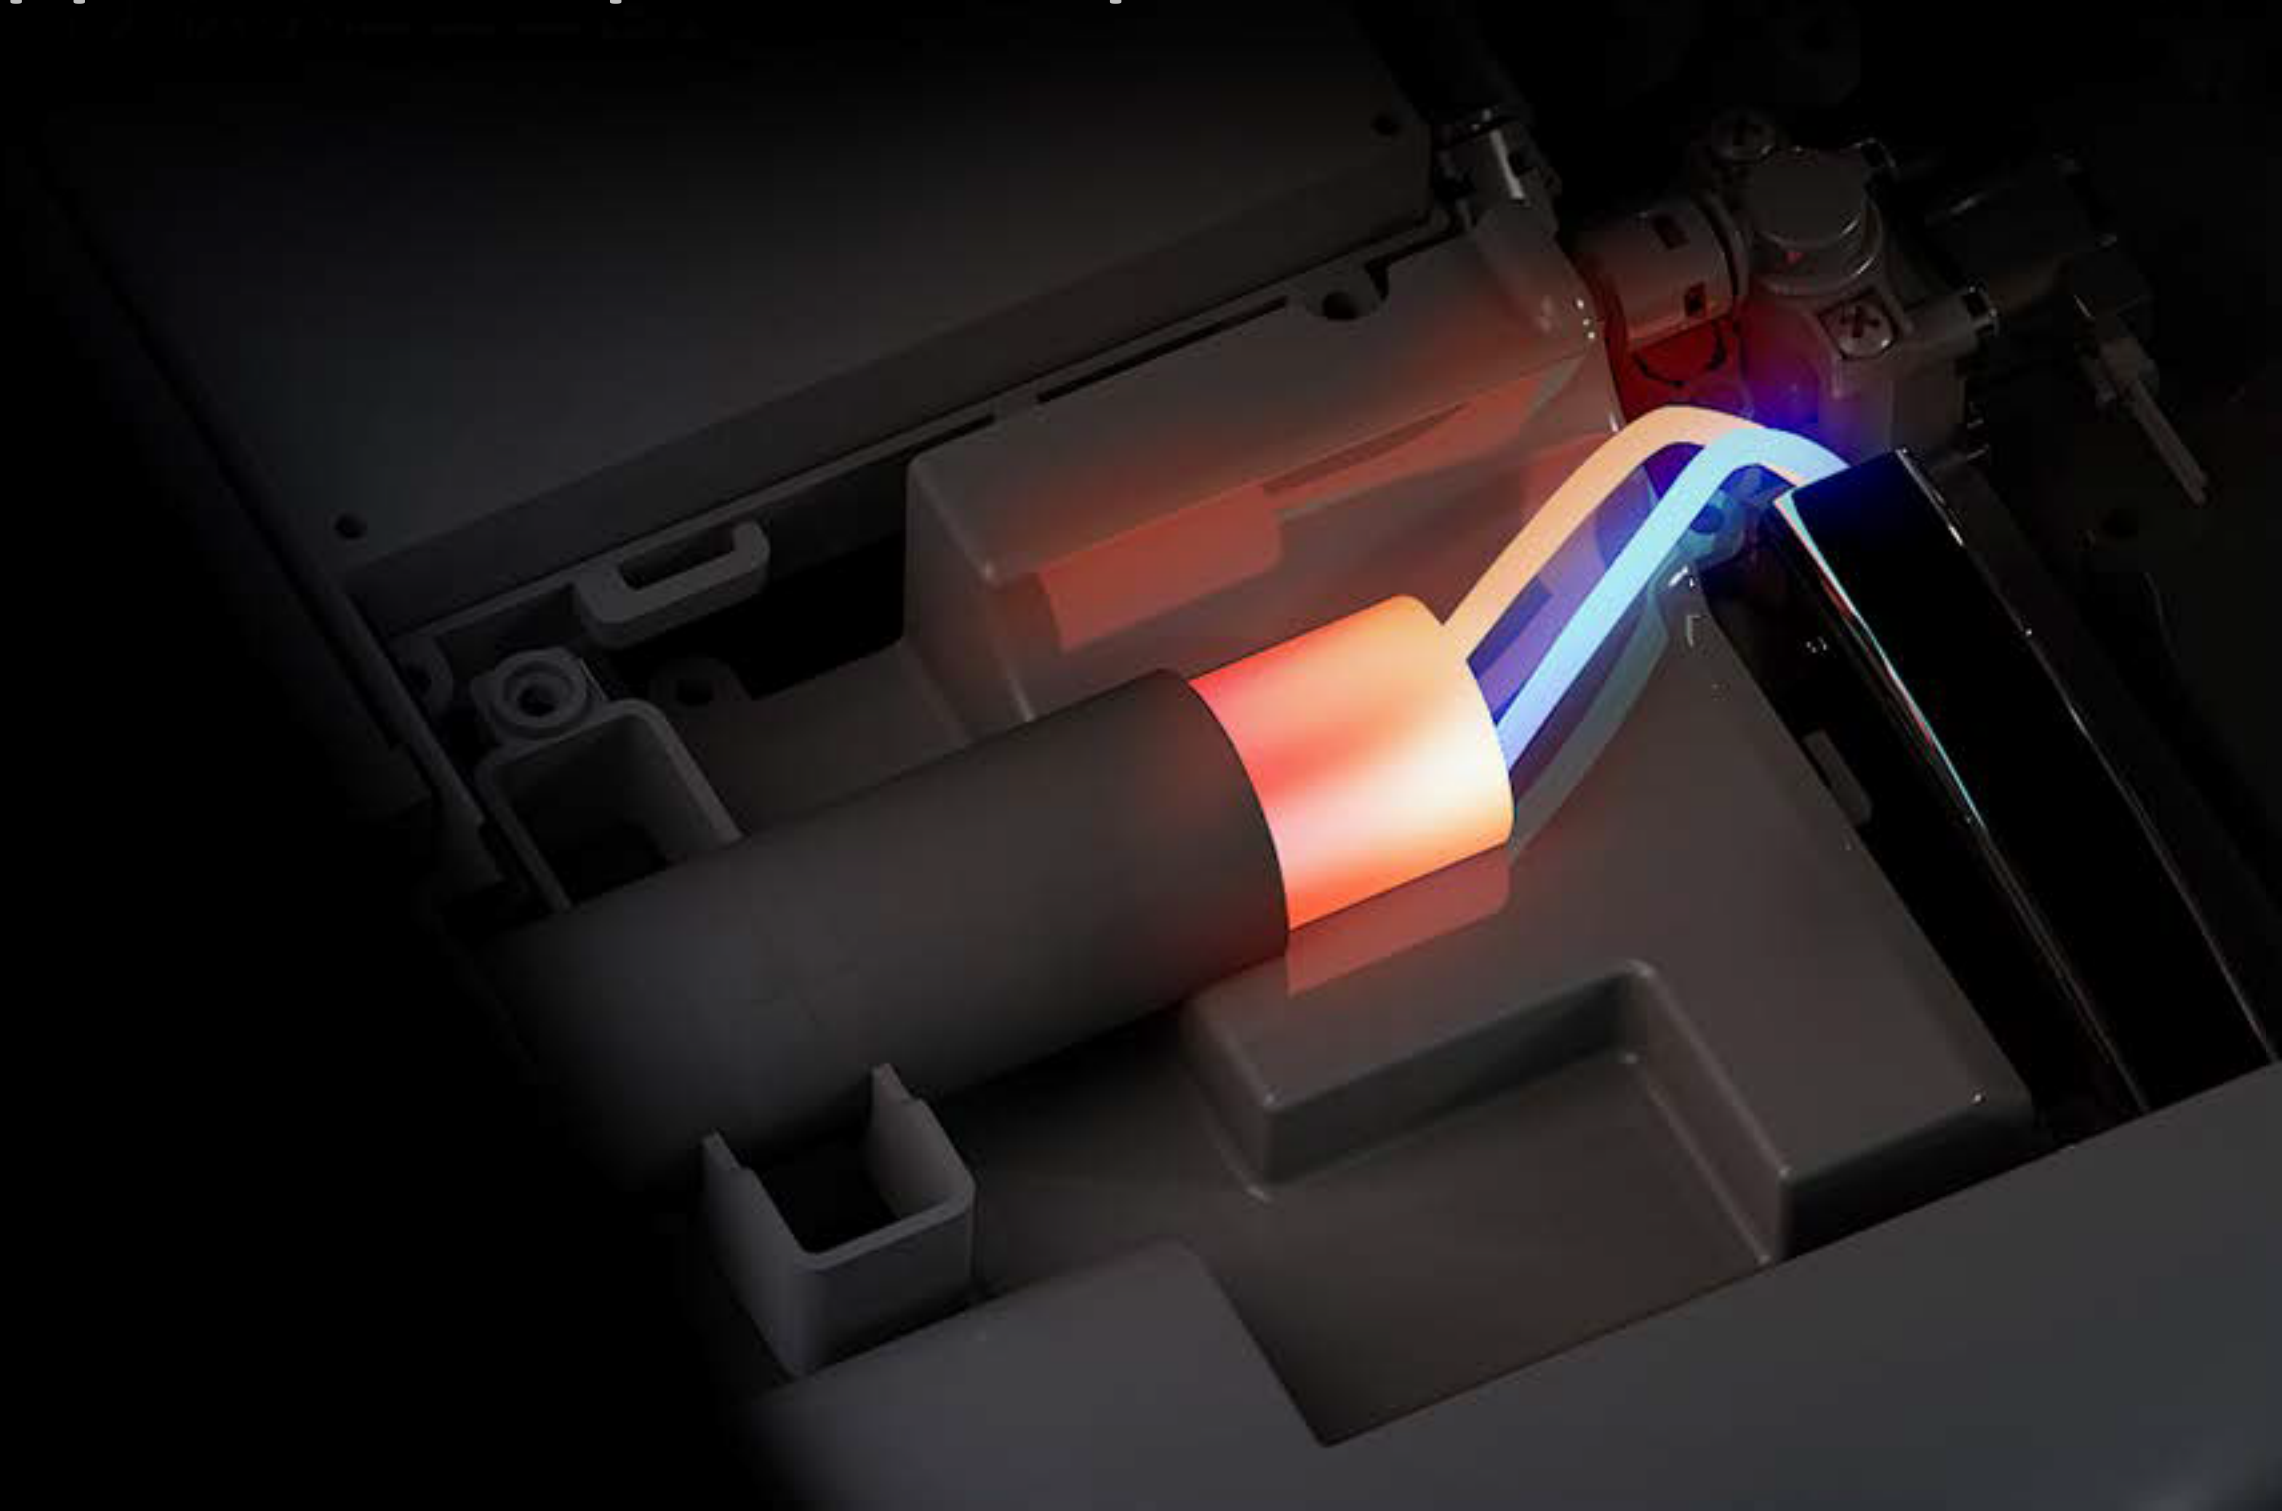



Раздельная подача воды

NORMAL

32~34°C

36~38°C 40°C (±2°C)



ROOM TEMPERATURE

LOW

MEDIUM

HIGH

САМООЧИЩАЮЩИЕСЯ
ФОРСУНКИ

МАССАЖНАЯ ПЕНКА ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ

Новая технология очищения пузырьками с различными режимами. Самоочищение форсунки до и после использования.



ОЧИСТКА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ



БИДЕ



МАССАЖ



МЯГКОЕ МЫТЬЕ В ДЕТСКОМ РЕЖИМЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ



ПОЛНОСТЬЮ УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ


Легкое управление, синхронизация LED дисплея





БОКОВАЯ КНОПКА ДЛЯ БОЛЬШЕГО УДОБСТВА

Картинки и функции интуитивно понятны

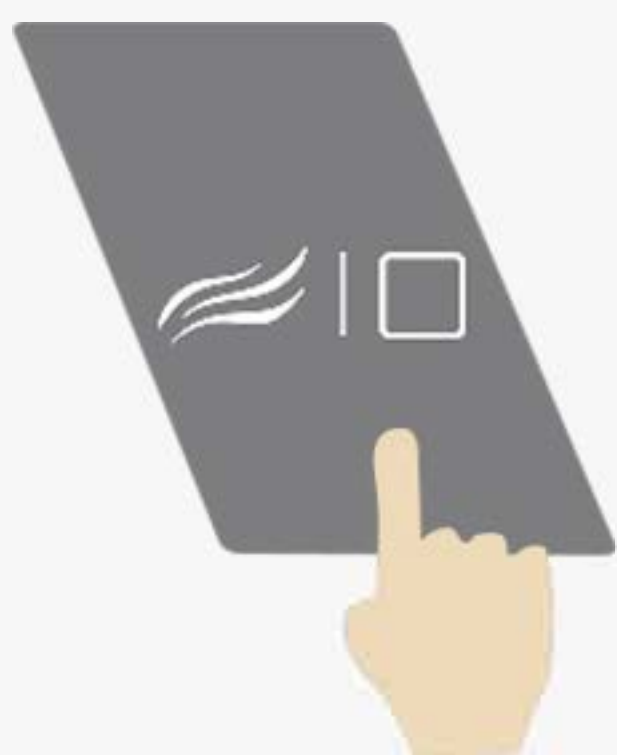

- Сушка теплым воздухом во время использования
- Стоп



- Задняя очистка во время использования



- Очистка биде во время использования
- Самоочищение форсунок

ЗАЩИТА

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ IPX4



Контроль
температуры
обдува



Защита от
влаги




Контроль
температуры
сидения



Контроль
утечек
электричества




Контроль
температуры
воды



Защита от
отключения
электроэнерг
ии без воды



Контроль
обратного потока



Защита от
замерзания
при низких
температурах

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


Все измерения выполнены вручную,
могут быть погрешности



ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР
ПОСАДОЧНОГО КОЛЬЦА



ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР
УНИТАЗА

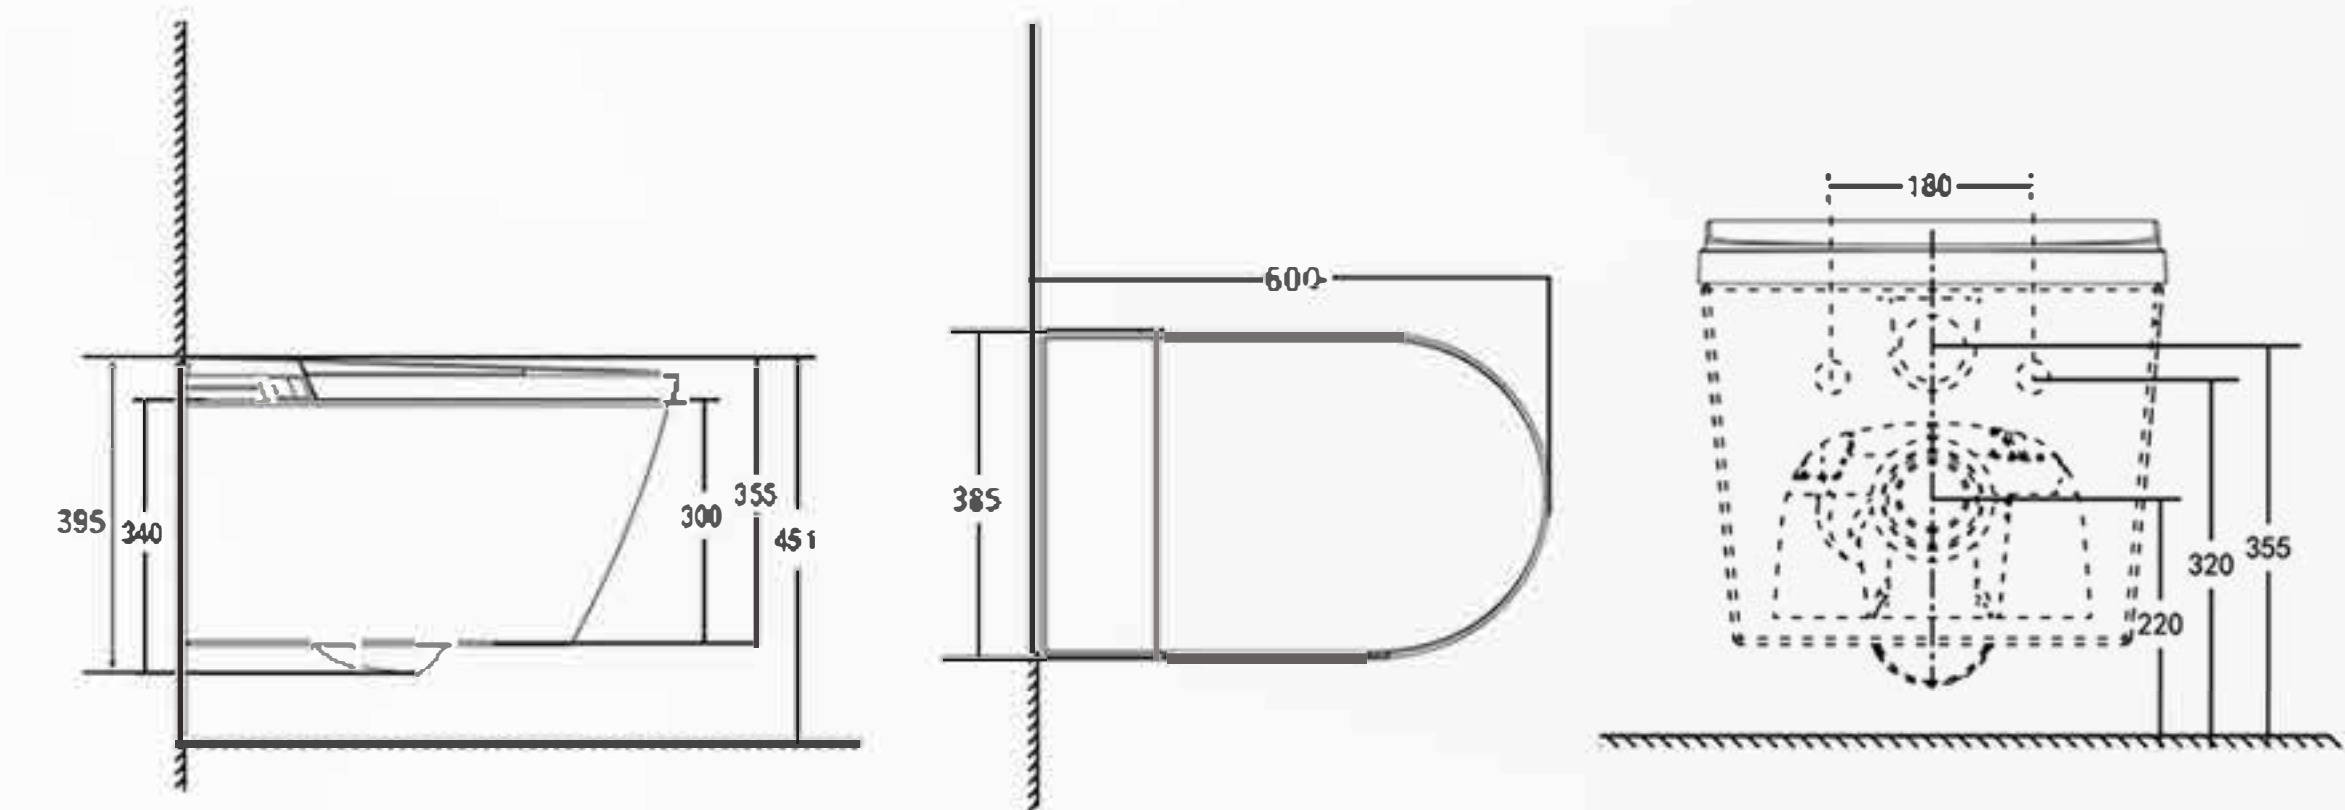

Unit: mm

977-2 УМНЫЙ УНИТАЗ

(ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ)

ЦВЕТ: БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ

РАЗМЕР: 600М МХ385М МХ395М М PITS:
180ММ

РЕЖИМ НАГРЕВА: МГНОВЕННЫЙ НАГРЕВ

РЕЖИМ: СМЫВ



МОДЕЛЬ	ГИДРАВЛИКА	НАГРЕВ СИДЕНЬЯ	МЯГКОЕ ЗАКРЫВАНИЕ	РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ	МЯГКИЙ НОЧНОЙ СВЕТ	СМЫВ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ
А	ВСТРОЕННЫЙ РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ	●	●	●	●	●
В		●	●	●	●	●
МОДЕЛЬ	БЫСТРЫЙ НАГРЕВ ВОДЫ	УДАЛЁННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	ТЁПЛЫЙ/ХОЛОДНЫЙ МАССАЖ	СИЛЬНЫЙ/СЛАБЫЙ МАССАЖ	РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА	СУШКА
А	●	●	●	●	●	●
В	●	●	●	●	●	●
МОДЕЛЬ	8 ЗАЩИТА	НЕОГРАНИЧЕННАЯ ПЛАВНАЯ ОЧИСТКА		МОБИЛЬНАЯ ОЧИСТКА	РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ	РЕГУЛИРОВКА ГИДРАВЛИКИ
А	●	●		●	●	●
В	●	●		●	●	●
МОДЕЛЬ	ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ	АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫВАНИЕ		АВТОСЛИВ		
А	●	/		●		
В	●	●		/		